

ミニダイカスト分配器 (1端子電流通過)

※ビニール袋入のみの取扱いになります

- 10-2610MHz対応
- 小型軽量タイプ
- 優れたコストパフォーマンス



DYD-2A



DYD-4A



DYD-8A



型名	希望小売価格 (税抜価格)	分配数	周波数帯域 (MHz)	分配損失 (dB)	端子間結合損失 (dB)	インピーダンス (Ω)		VSWR (以下)	寸法(mm) H×W×D	備考
						入力	出力			
DYD-2A	オープン	2	10~76	4.3	16	75 (F型)	75 (F型)	2.0	24×39×15	入出力1端子電流通過 (DC15V 0.8A以下) (AC30V 1A)
			76~222	4.0	20			1.6		
			470~770	4.3	18			1.8		
			1032~1489	5.0	15			2.0		
			1489~2150	6.0	15			2.0		
			2150~2602	6.5	15			2.5		
DYD-3A	オープン	3	10~76	7.0	16	75 (F型)	75 (F型)	2.0	24×39×15	入出力1端子電流通過 (DC15V 0.8A以下) (AC30V 1A)
			76~222	6.5	20			1.6		
			470~770	7.0	18			1.8		
			1032~1489	8.0	15			2.0		
			1489~2150	9.5	15			2.0		
			2150~2602	12.5	15			2.5		
DYD-4A	オープン	4	10~76	8.5	16	75 (F型)	75 (F型)	2.0	24×61×15	入出力1端子電流通過 (DC15V 0.8A以下) (AC30V 1A)
			76~222	8.0	20			1.6		
			470~770	8.2	18			1.8		
			1032~1489	9.8	15			2.0		
			1489~2150	11.0	15			2.0		
			2150~2602	12.5	15			2.5		
DYD-5A	オープン	5	10~76	10.5	16	75 (F型)	75 (F型)	2.0	24×61×15	入出力1端子電流通過 (DC15V 0.8A以下) (AC30V 1A)
			76~222	10.0	20			1.6		
			470~770	10.2	18			1.8		
			1032~1489	11.5	15			2.0		
			1489~2150	13.5	15			2.0		
			2150~2602	15.0	15			2.5		
DYD-6A	オープン	6	10~76	11.0	16	75 (F型)	75 (F型)	2.0	32×105×15	入出力1端子電流通過 (DC15V 0.8A以下) (AC30V 1A)
			76~222	10.2	20			1.6		
			470~770	11.0	18			1.8		
			1032~1489	13.0	15			2.0		
			1489~2150	15.5	15			2.0		
			2150~2602	17.0	15			2.5		
DYD-8A	オープン	8	10~76	12.5	16	75 (F型)	75 (F型)	2.0	32×105×15	入出力1端子電流通過 (DC15V 0.8A以下) (AC30V 1A)
			76~222	12.0	20			1.6		
			470~770	13.0	18			1.8		
			1032~1489	14.0	15			2.0		
			1489~2150	17.0	15			2.0		
			2150~2602	18.5	15			2.5		


ミニダイカスト分配器 (全端子電流通過)

※ビニール袋入のみの取扱いになります


- 10-2610MHz対応
- 小型軽量タイプ
- 優れたコストパフォーマンス



DYD-2AT



DYD-4AT

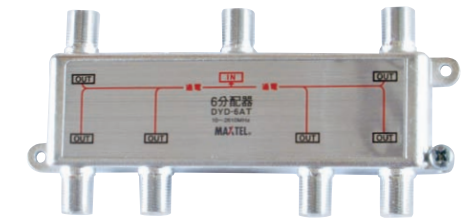

DYD-6AT



型名	希望小売価格 (税抜価格)	分配数	周波数帯域 (MHz)	分配損失 (dB)	端子間結合損失 (dB)	インピーダンス (Ω)		VSWR (以下)	寸法(mm) H×W×D	備考
						入力	出力			
DYD-2AT	オープン	2	10~76	4.3	16	75 (F型)	75 (F型)	2.0	24×39×15	全端子電流通過 (DC15V 0.8A以下) ACは通過しません
			76~222	4.0	20			1.6		
			470~770	4.3	18			1.8		
			1032~1489	5.0	15			2.0		
			1489~2150	6.0	15			2.0		
			2150~2602	6.5	15			2.5		
DYD-3AT	オープン	3	10~76	7.0	16	75 (F型)	75 (F型)	2.0	24×39×15	全端子電流通過 (DC15V 0.8A以下) ACは通過しません
			76~222	6.5	20			1.6		
			470~770	7.0	18			1.8		
			1032~1489	8.0	15			2.0		
			1489~2150	9.5	15			2.0		
			2150~2602	12.5	15			2.5		
DYD-4AT	オープン	4	10~76	8.5	16	75 (F型)	75 (F型)	2.0	24×61×15	全端子電流通過 (DC15V 0.8A以下) ACは通過しません
			76~222	8.0	20			1.6		
			470~770	8.2	18			1.8		
			1032~1489	9.8	15			2.0		
			1489~2150	11.0	15			2.0		
			2150~2602	12.5	15			2.5		
DYD-5AT	オープン	5	10~76	10.5	16	75 (F型)	75 (F型)	2.0	24×61×15	全端子電流通過 (DC15V 0.8A以下) ACは通過しません
			76~222	10.0	20			1.6		
			470~770	10.2	18			1.8		
			1032~1489	11.5	15			2.0		
			1489~2150	13.5	15			2.0		
			2150~2602	15.0	15			2.5		
DYD-6AT	オープン	6	10~76	11.0	16	75 (F型)	75 (F型)	2.0	32×105×15	全端子電流通過 (DC15V 0.8A以下) ACは通過しません
			76~222	10.2	20			1.6		
			470~770	11.0	18			1.8		
			1032~1489	13.0	15			2.0		
			1489~2150	15.5	15			2.0		
			2150~2602	17.0	15			2.5		